


Kapsling för spottar

GBZ 2

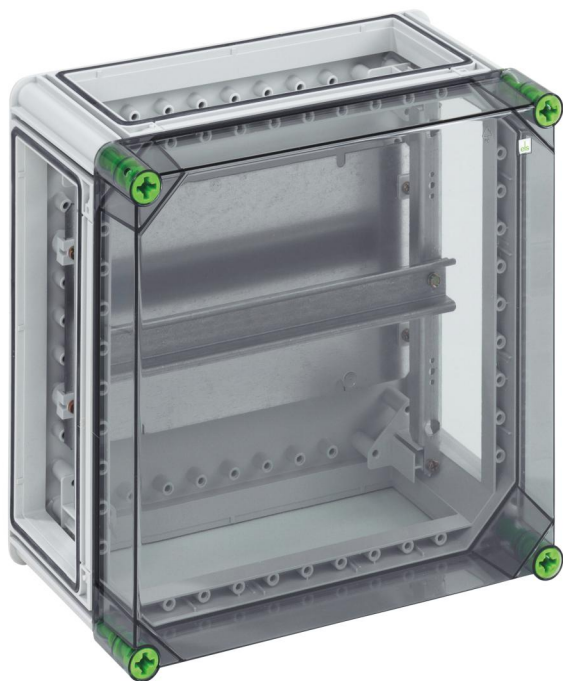

GBZ 2

Kapsling för spottar

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 01009201

Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm

Kapsling för spottar - industrikvalitet - för
åskskyddsapparater, med specialskravar för
tryckutjämning, inkl. montageplatta och bärsystem,
3 x huskontaktdon (GGV)

med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm
Innerlängd:	157 mm
Inre bredd:	300 mm
Innerhöjd:	142 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	750 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	övrigt
Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07251201 - GFS 12-m - Flänsset](#)