


NH-frånskiljarhölje

## GTT 101

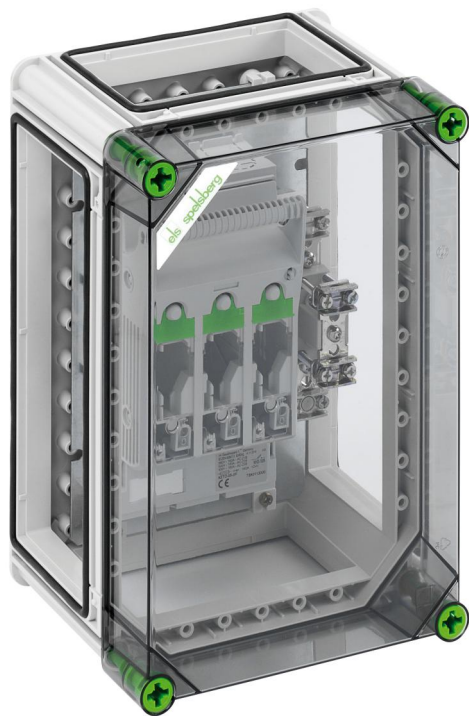

### GTT 101

NH-frånskiljarhölje

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 02610101

Dimensioner: 220 x 320 x 179 mm

NH-säkringslastbrytarkapsling - industrikvalitet -, 1 x NH 00-säkringslastbrytare, Klämförband 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, PE/N-plint 2 x 50 mm<sup>2</sup>, monterad på montageplatta, 3 x huskontaktdon (GGV)

med transparent lock



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Märkdriftspänning DC:	440 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	160 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	220 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

### Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251101 - GFS 11-m - Flänsset](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaklämma](#)

[07675001 - KSR NH.00 - Plintskruvar](#)