


NH-frånskiljarhölje

## GTT 411

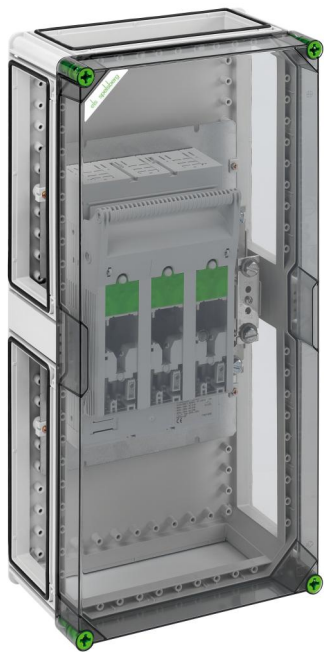

### GTT 411

NH-frånskiljarhölje

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 02641101

Dimensioner: 320 x 640 x 179 mm

NH-säkringslastbrytarkapsling - industrikvalitet -, 1 x NH 1-säkringslastbrytare, Skruvanslutning M10, PE/N-plint M10, monterad på montageplatta, 4 x huskontaktidon (GGV)

med transparent lock



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Märkdriftspänning DC:	440 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	640 mm
Höjd:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

### Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismaklämma](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Radplint f- NH1-avskiljare](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Snabbplint](#)