


Samlingsskenekapsling

GSI 123-NPE

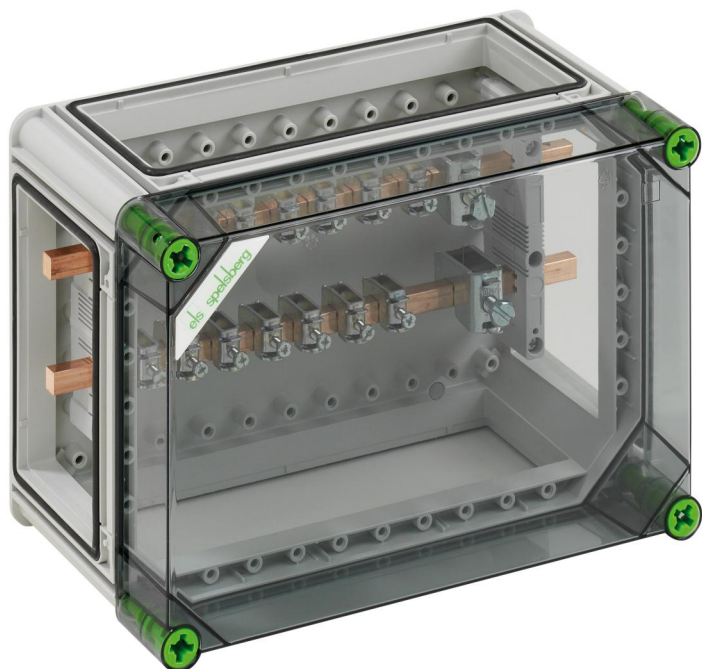

GSI 123-NPE

Samlingsskenekapsling

Produktnummer: 04012301

Dimensioner: 220 x 320 x 179 mm

Samlingsskenekapsling - industrikvalitet, 2-polig, 250 A, N: 12 x 10 mm, med CU-skenor, PE: 12 x 10 mm, med 14 samlingsskenklämmor 1,5 - 16 mm², med 2 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm², 3 x huskontaktidon (GGV)

med transparent lock

IP65

IK08



690V

AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
med samlingsskensystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	220 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Puts
Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Plast
--------------------	-------

Tillbehör

[07251101 - GFS 11-m - Flänsset](#)