


Samlingsskenekapsling

GSi 656

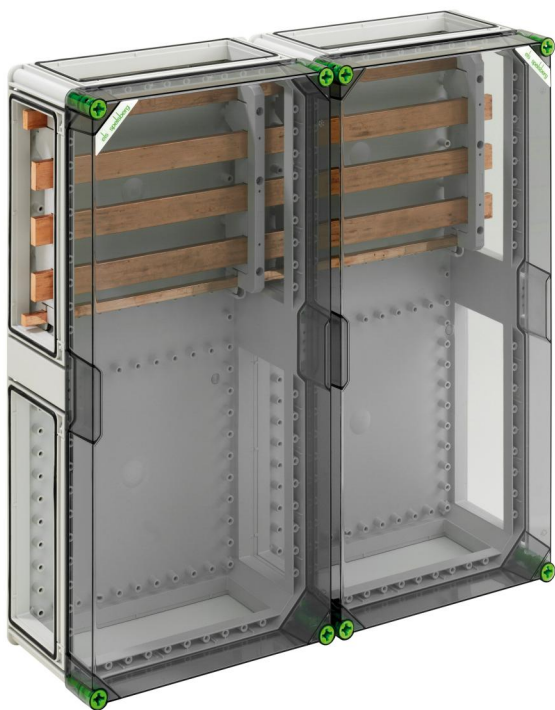

GSi 656

Samlingsskenekapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04165601

Dimensioner: 640 x 640 x 179 mm

Samlingsskenekapsling - industri kvalitet, 5-polig, 630A, med CU-skenor, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, utan plintar, för individuell bestyckning, 4 x huskontaktdon (GGV)

med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
med samlingsskensystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	640 mm
Höjd:	179 mm

Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Puts
Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07251601 - GFS 16-m - Flänsset](#)

[07332101 - GKZ 321 - Kabel/drag](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingskeneförbindning](#)