

NH-normsäkringskapsling

GSS 4035-630

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/04603586>

GSS 4035-630

NH-normsäkringskapsling


ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04203586

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

NH-normsäkringssockel - industrikvalitet -, 3 x NH 00-säkringssockel, Klämförband 1,5 - 70 mm², Avgång uppe, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm², N-plintar 4 - 35 mm², PE-plintar 4 - 35 mm², 4 x huskontaktdon (GGV)

med transparent lock, på samlingsskenesystem 630 A

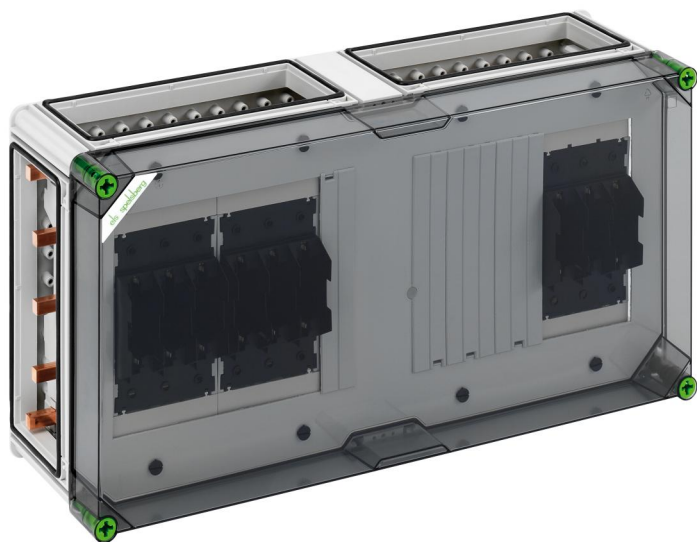

IP65

IK08



690V

AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	630 Ampere
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingskeneförbindning](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaklämma](#)