


NH-normsäkringskapsling

## **GST 4115-400**

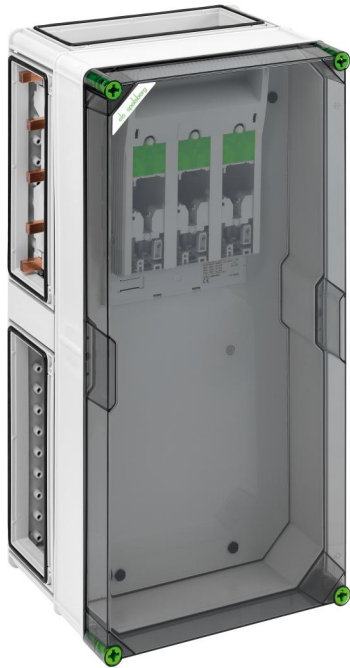

### **GST 4115-400**

**NH-normsäkringskapsling**

**ANPASSNINGSBAR**

Produktnummer: 04611501

Dimensioner: 640 x 640 x 254 mm

NH-säkringslastbrytarkapsling - industriktvalitet, 1 x NH 1-normsäkringslastbrytare, Skruvanslutning M10, Avgång nere, på 5-polig samlingsskena, N-plint 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-plint 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x huskontaktdon (GGV)

**Samlingsskenesystem 400 A, med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	400 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	640 mm
Höjd:	254 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingsskeneförbindning](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismaklämma](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Radplint f- NH1-avskiljare](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Snabbplint](#)