


Kombi-normhus

GST 501-KN-250 Plus

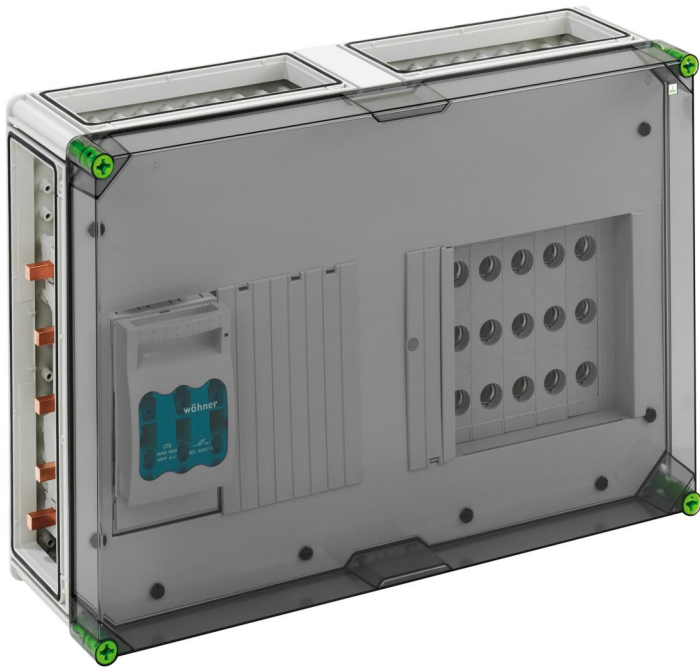

GST 501-KN-250 Plus

Kombi-normhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04750101

Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

Kombinormhus med extra kopplingsutrymme -
industri kvalitet -, 1 x NH
00-normsäkringslastbrytare, Märkström 125 A,
Klämförband 1,5 - 70 mm², Avgång uppe, 5 x
3-polig D02-säkringssockel, E 18-gänga, Märkström
63 A, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm², på 5-polig
samlingskena, med 5 samlingskenklämmor 16 -
70 mm², N-plint 4 - 35 mm², PE-plint 4 - 35 mm², N-
plintar 1,5 - 16 mm², PE-plintar 1,5 - 16 mm², 4 x
huskontaktidon (GGV)

**på samlingskenesystem 250 A, med transparent
lock**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt