


Kombi-normhus

## GST 501-KN-400 Plus

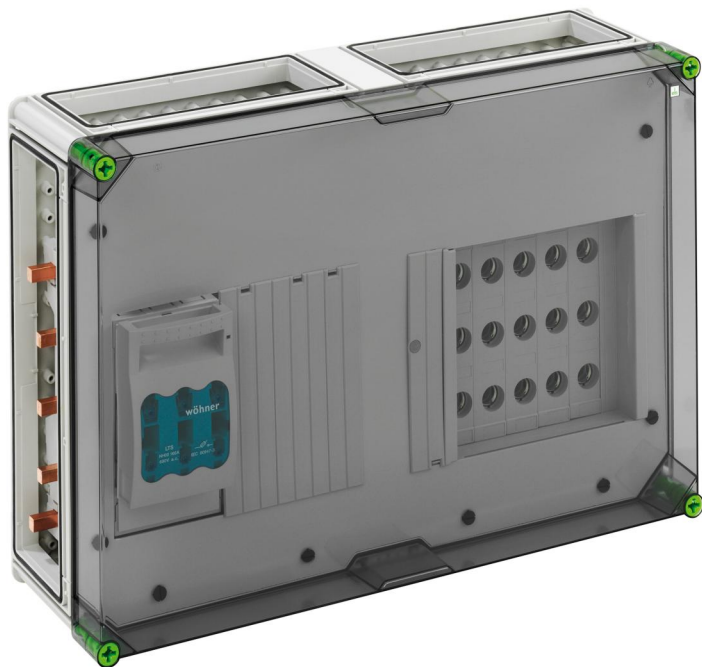

### GST 501-KN-400 Plus

Kombi-normhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04750184

Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

Kombinormhus med extra kopplingsutrymme -  
industri kvalitet -, 1 x NH  
00-normsäkringslastbrytare, Märkström 125 A,  
Klämförband 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Avgång uppe, 5 x  
3-polig D02-säkringssockel, E 18-gänga, Märkström  
63 A, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på 5-polig  
samlingskena, med 5 samlingskenklämmor 16 -  
70 mm<sup>2</sup>, N-plint 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-plint 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-  
plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 4 x  
huskontaktidon (GGV)

**på samlingskenesystem 400 A, med transparent  
lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skydstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt