


NH-normsäkringskapsling

## GST 5025-400 Plus

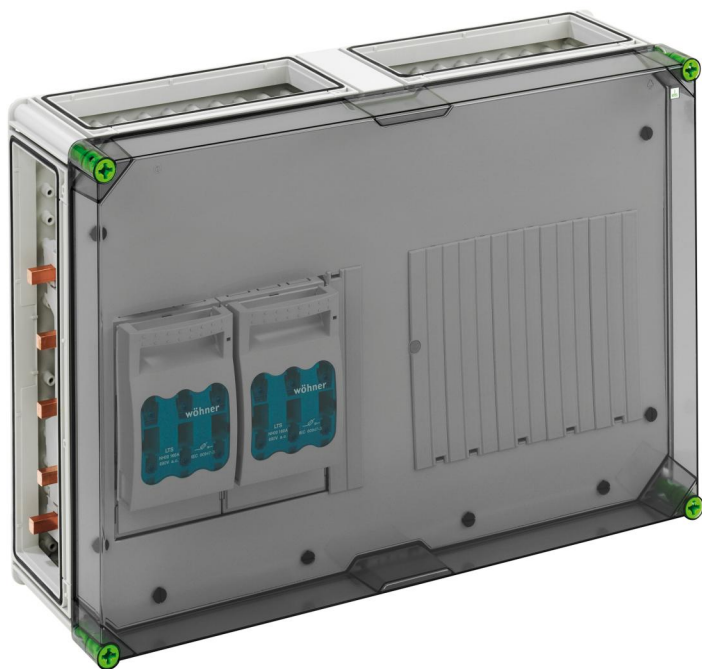

### GST 5025-400 Plus

NH-normsäkringskapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04752584

Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

NH-säkringslastbrytarkapsling med extra kopplingsutrymme - industrikvalitet, 2 x NH 00-normsäkringslastbrytare, Märkström 125 A, Klämförband 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Avgång uppe, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-plintar 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-plintar 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x huskontaktidon (GGV)

**på samlingsskenesystem 400 A, med transparent lock**

IP65

IK08



690V

AC



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07675001 - KSR NH 00 - Plintskruvar](#)