


DIAZED®-normsäkringssockel.

## GSD 233-630

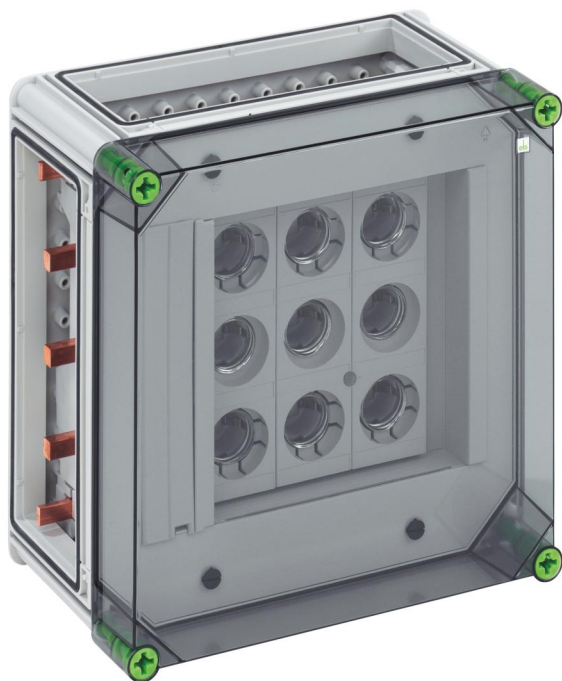

### GSD 233-630

DIAZED®-normsäkringssockel.

#### ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 05023386

Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED®-normsäkringssockel - industrikvalitet, 3 x 3-polig DIII-normsäkringssockel, E 33-gänga, Märkström 63 A, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 3 x huskontaktdon (GGV)

**på samlingsskenesystem 630 A, med transparent lock**

IP65

IK08



500V

AC



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	500 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	630 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

### Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

## Miljöförhållanden

Installationsområde: skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251201 - GFS 12-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingskeneförbindning](#)