


DIAZED®-normsäkringssockel.

## GSD 528-250 Plus

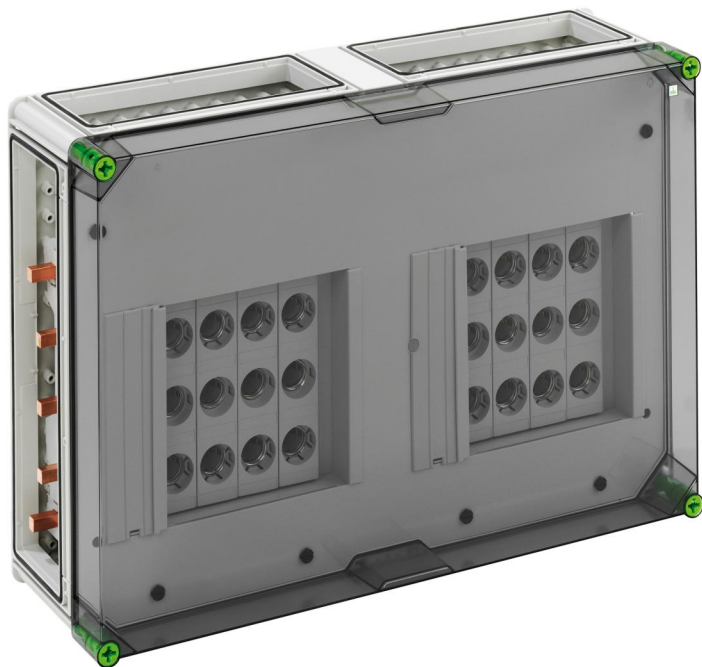

### GSD 528-250 Plus

DIAZED®-normsäkringssockel.

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 05052801

Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

DIAZED®-normsäkringssockel med extra kopplingsutrymme - industriktvalitet -, 8 x 3-polig DII-normsäkringssockel, E 27-gänga, Märkström 25 A, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 4 x huskontaktdon (GGV)

**på samlingsskenesystem 250 A, med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt