


NEOZED®-normsäkringssockel.

GSN 5210-630 Plus

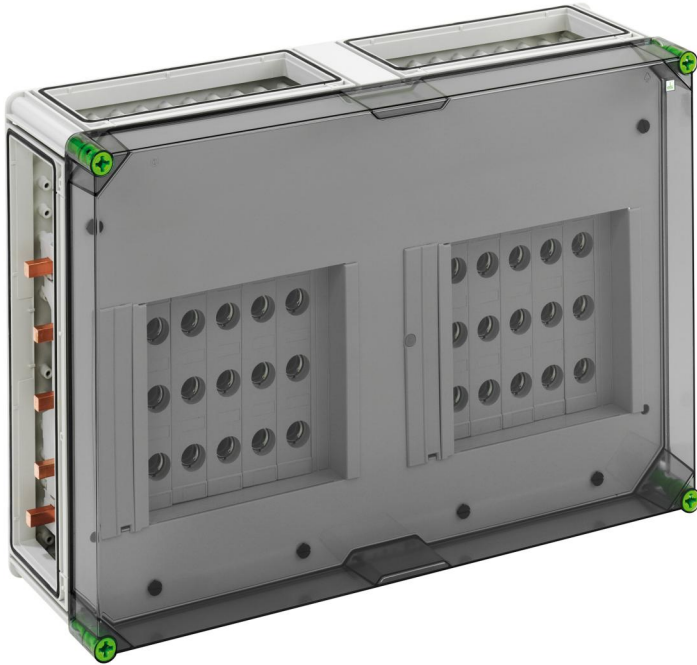

GSN 5210-630 Plus

NEOZED®-normsäkringssockel.

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 05551086

Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

NEOZED®-normsäkringssockel med extra kopplingsutrymme - industri kvalitet -, 10 x 3-polig D02-säkringssockel, E 18-gänga, Märkström 63 A, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm², på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm², N-plintar 1,5 - 16 mm², PE-plintar 1,5 - 16 mm², 4 x huskontaktdon (GGV)

på samlingsskenesystem 630 A, med transparent lock

IP65

IK08



690V

AC

1000V

DC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt