


Klämma

## KLS 35-SL

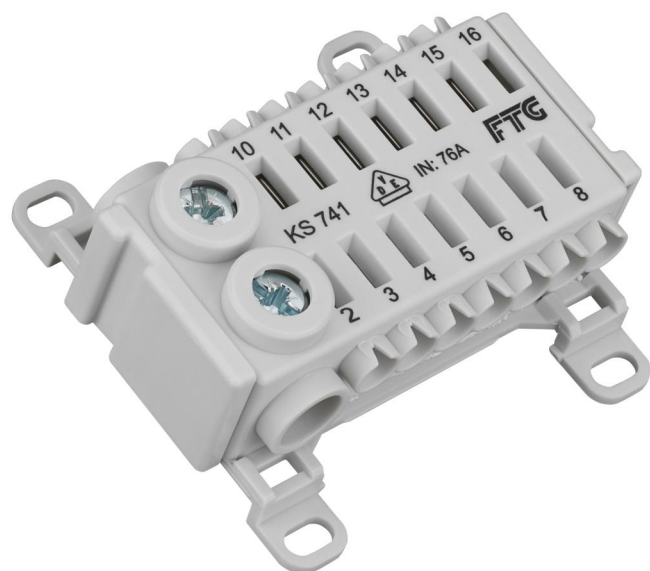

### KLS 35-SL

**Klämma**

Produktnummer: 07422601

Dimensioner: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N-klämskena för inbyggnad i GTA-automatlådor som extra klämmor eller för ersättningsbehov.

**1 modul, grå, 76 A, 2 x 25 mm<sup>2</sup> + 14 x 4 mm<sup>2</sup> för NS 35**

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	450 V
Märkström:	76 Ampere
Antal poler:	1
stötskyddad:	Ja
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	2
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvlös
Anslutning 2: Uppskalningslängd:	10 mm
Anslutning 2: Antal klämmor per pol:	14
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	0.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	0.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Mått

Bredd:	58 mm
Längd:	53 mm

### Mått

Höjd:	23.8 mm
-------	---------

### Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej