

Prismaklämma

KP NH 2

KP NH 2


Prismaklämma

Produktnummer: 07670201

Dimensioner: 27 x 20,2 x 21 mm

Prismaklämma för anslutning av aluminium- och kopparledare till PE- och N-plintar (GPE, GN) och till NH-kopplingsdon i AKi-säkrings- och strömställarhus (AKi-SS, AKi-ST)

**för AL-/CU-ledare 1x (50-240)rm/rf/sm, Alule-
ledare, se teknisk bilaga, Set = 1 styck**

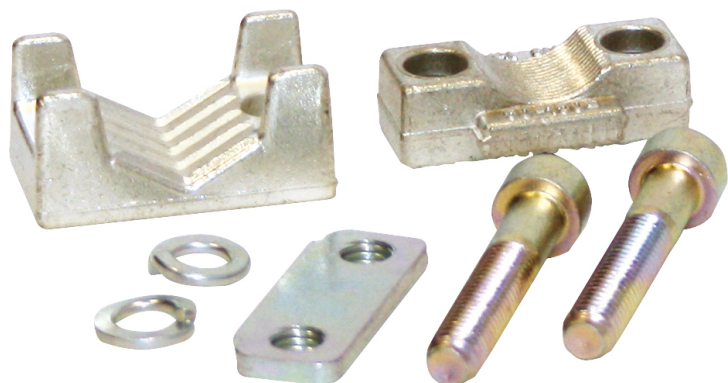

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Antal poler:	1
stötskyddad:	nej
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	1
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: För aluminiumledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	50 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	240 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	50 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	240 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	50 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	240 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	50 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	240 mm ²

Mått

Bredd:	27 mm
Längd:	20.2 mm
Höjd:	21 mm

Materialegenskaper

Industrikvalitet:	nej
-------------------	-----