


Tomkapsling

TG ABS 2516-12-to

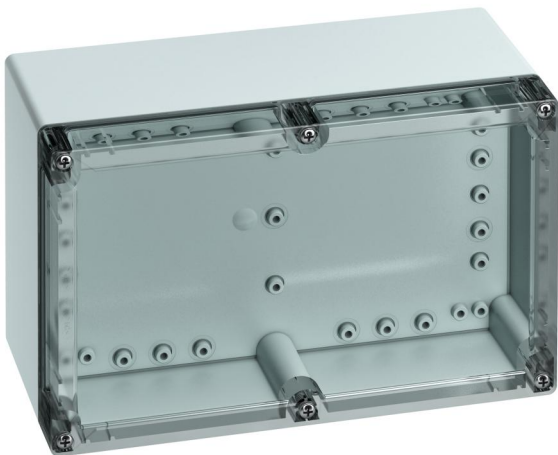

TG ABS 2516-12-to

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 10151201

Dimensioner: 252 x 162 x 120 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallationer

Kapsling: ABS, grå, Lock: Polykarbonat, transparent, Släta sidor

Inkl.:

Lockhållare, 4 fästskruvar för tillbehör

IP66
IP67

IK07



690V
AC

1000V
DC



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/20151201>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66/IP67
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

Mått

Bredd:	252 mm
Längd:	162 mm
Höjd:	120 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
Staplingsbar:	ja
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus
Plats:	Standardinstallation inomhus

Material

Material nederdel:	ABS
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Tillbehör

[18200201 - TG ABL - Externa fästöron.](#)

[18200101 - TG ISS - Inre gångjärnsset](#)

[18200501 - TG PST2 - Plomberingsset](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Lockhållare](#)

[18601201 - TG MPI-2516 - Montageplatta](#)

[18701201 - TG MPS-2516 - Montageplatta](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[19722201 - TS 15-220 - Standardskena](#)

[19822201 - NS 35-220 - Standardskena](#)

[26241201 - DAE M12 - Tryckutjämningsselement](#)