Tomkapsling

TK PS 97-6-m

TK PS 97-6-m

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 10540201
E-nummer: 2501619
Dimensioner: 94 x 65 x 57 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Kapsling: Polystyrol, grå, Lock: Polystyrol, grå, Demonterbara membran, M16/M20, (6 Sida)

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Till industriprodukt:
https://www.spelsberg.se/p/12740201

Skapad den 19.04.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	65 mm
Höjd:	57 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus
Plats:	Standardinstallation inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

89601101 - MABF 65-2 - Monteringssats för stolpe/rör

19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik

19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn

19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering

19410001 - TK DST - Distanshållarset

19500201 - TK MPI-97 - Montageplatta

19704901 - TS 15-49,5 - Standardskena
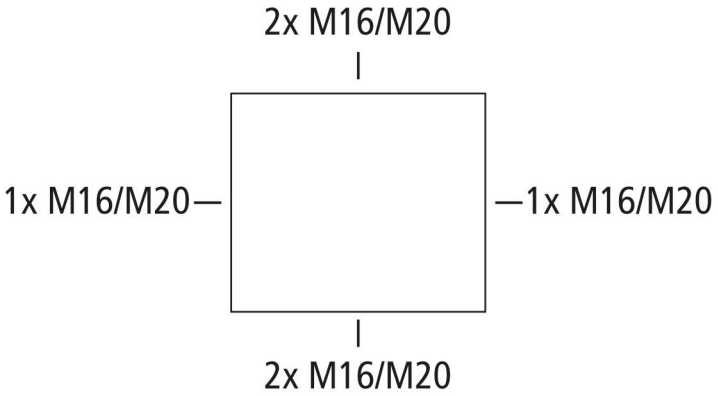
Introduktion/förberedelse