


Tomkapsling

AL 1808-6

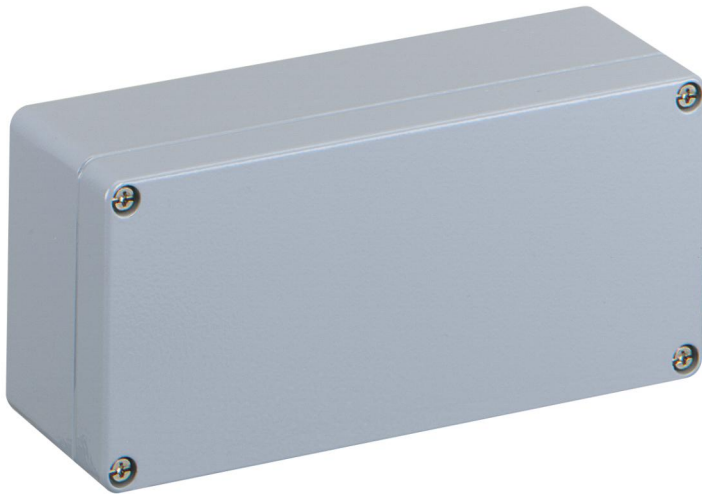

AL 1808-6

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 15000701

Dimensioner: 175 x 80 x 57 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor

IP66

IK09



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

Mått

Bredd:	175 mm
Längd:	80 mm
Höjd:	57 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C

Miljöförhållanden

Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Polyuretan

Tillbehör

[15400401 - AL ALS-kl - Ytterflänsset](#)

[15500701 - AL MPS-1808 - Montageplatta](#)