


Plintkapsling

## ALR 1010-4<sup>2</sup>

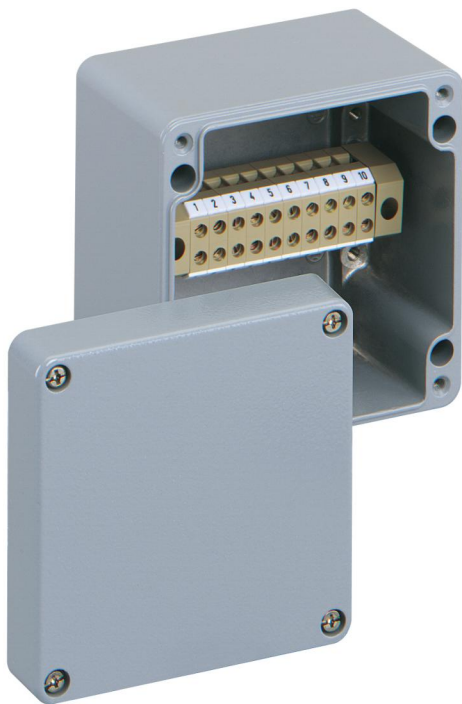

### ALR 1010-4<sup>2</sup>

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 16040801

Dimensioner: 100 x 100 x 81 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP66, Nominell ledningsarea 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400V AC, Aluminium, pulverlackerad, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Utrustad med 10 polig plint



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	100 mm
Längd:	100 mm
Höjd:	81 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
förseglingsbar:	ja
Fastsättning:	Inre fästpunkter

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Polyuretan

## Tillbehör

[15400401 - AL ALS-kl - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)