


Plintkapsling

ALR 2616-4²

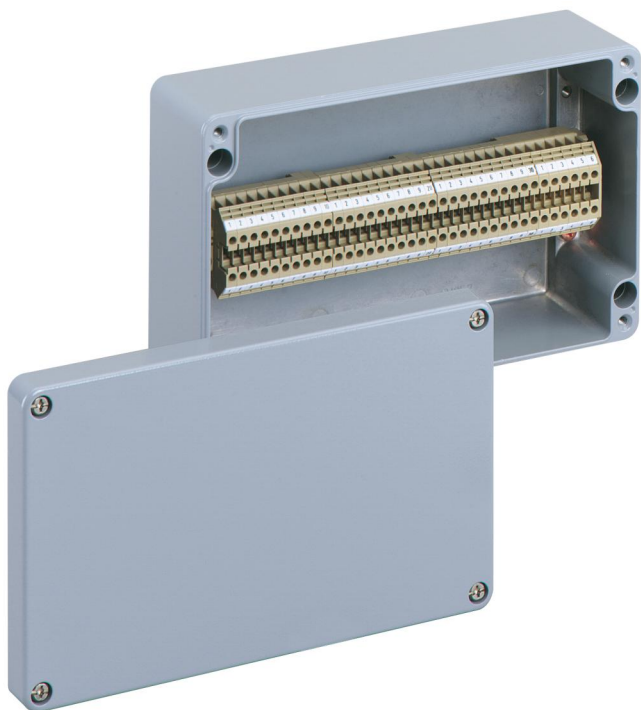

ALR 2616-4²

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 16041201

Dimensioner: 260 x 160 x 91 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium, pulverlackerad, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Utrustad med 36 polig plint



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	4 mm ²
Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	260 mm
Längd:	160 mm
Höjd:	91 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
förseglingsbar:	ja
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Polyuretan

Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)