


Kopplingsdosa

i 16-2,5²

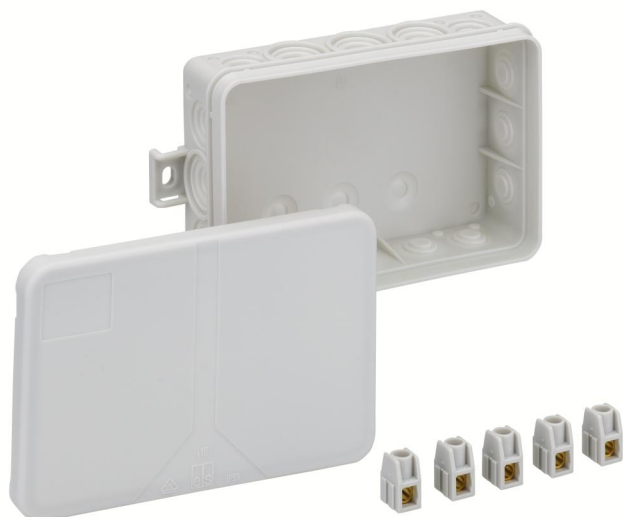

i 16-2,5²

Kopplingsdosa

Produktnummer: 33341601

Dimensioner: 130 x 85 x 37 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP55, Nominell ledningsarea 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Självätande membran, Tätningsdiameter 8,2 - 12,5 mm, (3 Baksida, 16 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

**grå, I_n=24 Ampere, Med 5 skruvplintar 2.5 mm²
(5 x 1² / 5 x 1.5² / 3 x 2.5²)**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP55
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	130 mm
Längd:	85 mm
Höjd:	37 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningssområde min:	8.2 mm
för tätningssområde max:	12.5 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	nej
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polyeten
Material överdel:	Polypropen

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[30040701 - VST RR - Tätningsplugg](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Klämplint](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Klämplint](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Klämplint](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Klämplint](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Insticksklämma](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Insticksklämma](#)

Introduktion/förberedelse

