


Kanalinbyggnadsdosa

## **KD 2 70/44 F1 gr**

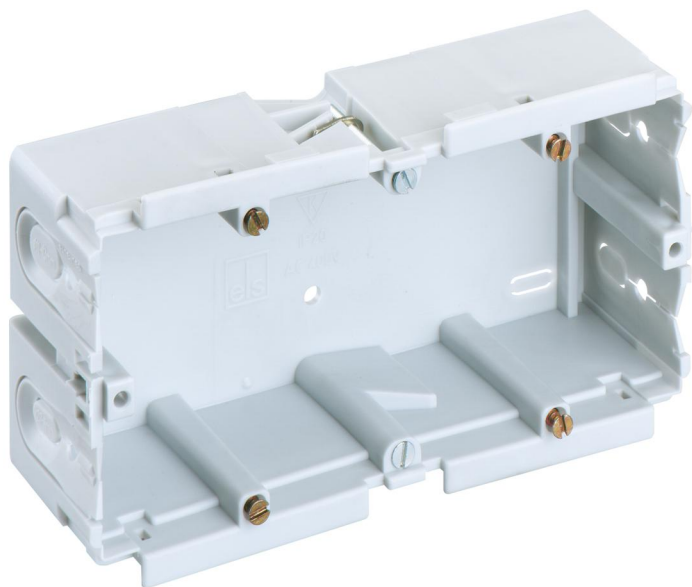

### **KD 2 70/44 F1 gr**

**Kanalinbyggnadsdosa**

Produktnummer: 36210401

Dimensioner: 80 x 142 x 44 mm

Kanalinbyggnadsdosa, Isolationsspänning: 400V AC,  
Certifierad enligt VDE (DIN EN 50085-1 (VDE  
0604-1))

**Tvådelad för installation Gewiss och Rehau  
väggkanal**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
---------------------------------	-------

### Färger

Färg överdel:	grå
---------------	-----

### Mått

Bredd:	80 mm
--------	-------

Längd:	142 mm
--------	--------

Höjd:	44 mm
-------	-------

### Materialegenskaper

halogenfri:	nej
-------------	-----

Industri kvalitet:	nej
--------------------	-----

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	100 %
-----------------------------------	-------

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
-----------------------------------	------

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
---------------------------	-------

Installationsområde:	Inomhus
----------------------	---------

### Material

Material nederdel:	Polypropen
--------------------	------------

Material överdel:	Polypropen
-------------------	------------

### Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------------	-----------------------------------