


Kanalinbyggnadsdosa

KD 2 70/50 K3 ws

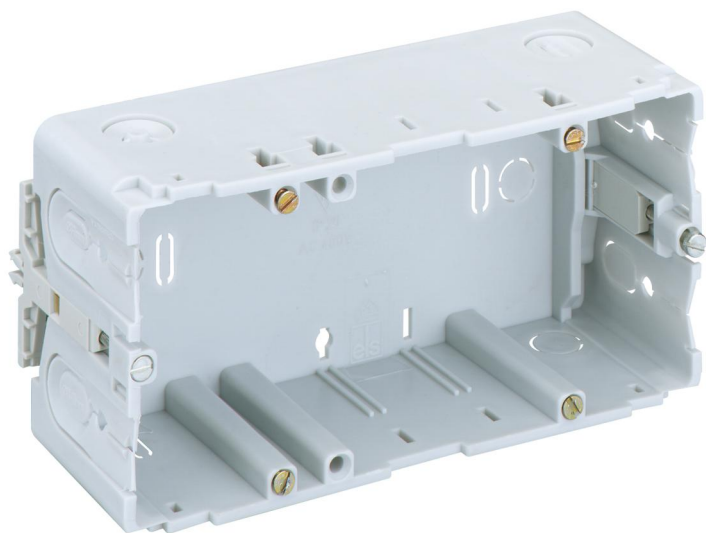

KD 2 70/50 K3 ws

Kanalinbyggnadsdosa

Produktnummer: 38245001

Dimensioner: 71 x 142 x 54 mm

Kanalinbyggnadsdosa, Isolationsspänning: 400V AC,
Certifierad enligt VDE (DIN EN 50085-1 (VDE
0604-1))

Tvådelad för installation i Kleinhuis väggkanal



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
---------------------------------	-------

Färger

Färg överdel:	grön
---------------	------

Mått

Bredd:	71 mm
--------	-------

Längd:	142 mm
--------	--------

Höjd:	54 mm
-------	-------

Materialegenskaper

halogenfri:	nej
-------------	-----

Industrikvalitet:	nej
-------------------	-----

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	100 %
-----------------------------------	-------

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
-----------------------------------	------

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
---------------------------	-------

Installationsområde:	Inomhus
----------------------	---------

Material

Material nederdel:	Polypropen
--------------------	------------

Material överdel:	Polypropen
-------------------	------------

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------------	-----------------------------------