


Kopplingsdosa

Abox-i 2400-240²/4

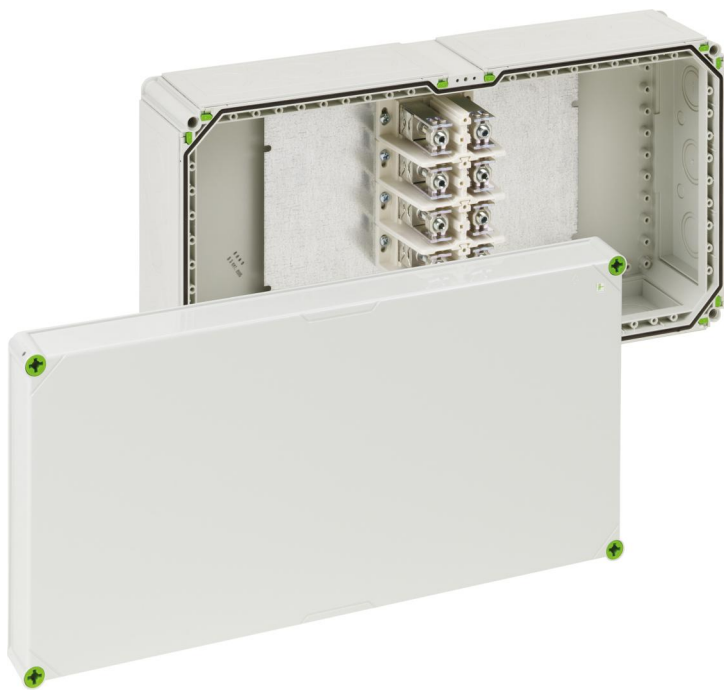

Abox-i 2400-240²/4

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49049401

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 240 mm², Ui=690 V AC, Demonterbara membran, M16/M40/M50, (30 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, med specialskruvplint 4 polig - 240² (25 to 240 mm², CU/AL)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	240 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Antal poler:	4
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07614001 - AKL 140 - Anslutningsklämma](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelförskruvning](#)

[01040101 - GTI 1-g - Tomkapsling](#)

[07220001 - GFL 20 - Fläns](#)

[07300301 - GZE 3 - Dragavlastning](#)

[07280301 - GFG 3 - Flänsbrygga](#)

[07030001 - GAB-ES - Externa fästöron](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelförskruvning](#)

Introduktion/förberedelse

