Kopplingsdosa

Abox-i 250-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/42540001

Abox-i 250-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49092501
Dimensioner: 250 x 200 x 115 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 25 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, utan plintar

Inkl.:
1 Plomberingsset

IP65 25² IK08 690V AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	25 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	115 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Skapad den 26.04.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

19202001 - KS M20 - Kombiset

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning

22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning

22745001 - KVR M50-MGM - Kabelförskruvning

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningsmembran

26012501 - DMS M25/w - Dubbeltätningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningsmembran

26042501 - DMS M25 - Dubbeltätningsmembran

26043201 - DMS M32 - Dubbeltätningsmembran

26043301 - DMS M32/4 - Dubbeltätningsmembran

26044001 - DMS M40 - Dubbeltätningsmembran

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Plintar

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299
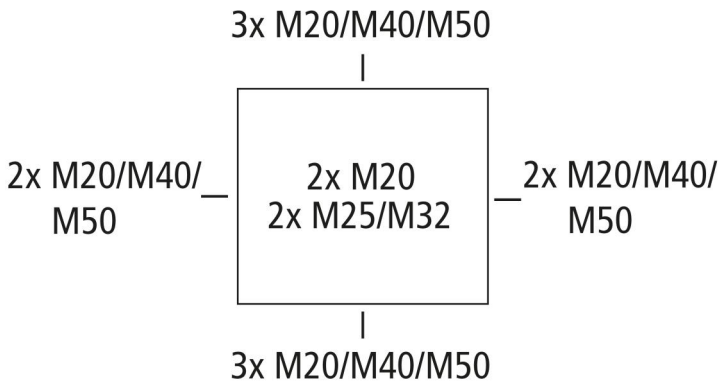
Introduktion/förberedelse