


Kopplingsdosa

Abox-i 025 AB-2,5²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/40242101>

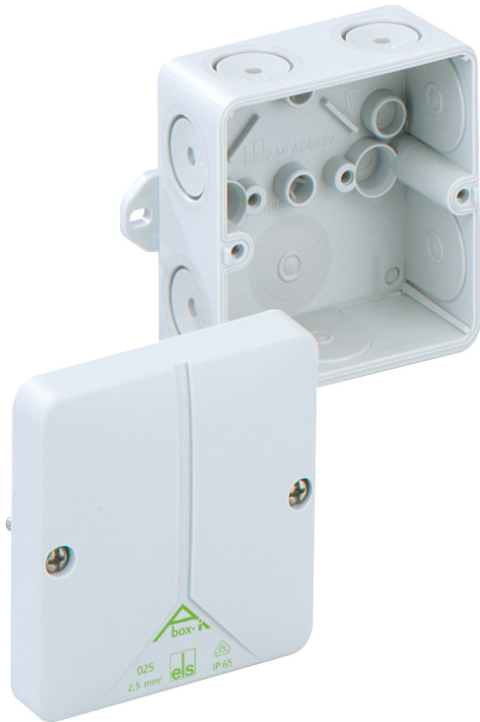

Abox-i 025 AB-2,5²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49440201

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Självätande flexibla genomföringsmembran, M20, Tätningsdiameter 2 - 16 mm, (1 Baksida, 7 Sida), Externa fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, In=24 Ampere, Med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5²)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| max. tvärsnitt: | 2,5 mm ² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP65 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 80 mm |
| Längd: | 80 mm |
| Höjd: | 52 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| för tätningssområde min: | 2 mm |
| för tätningssområde max: | 16 mm |
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| förseglingsbar: | ja |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 1.7 Nm |
| Fastsättning: | Externa fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Material nederdel: | ASA-PC |
| Material överdel: | ASA-PC |
| Material tätning: | Termoplastisk elastomer |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Certifikat

| | |
|---------------|---|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Godkännanden: | DLG (Amoniakresistent) |
| Godkännanden: | DNV |

Tillbehör

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare](#)

Introduktion/förberedelse

