


Anslutningsklämma

URS RK1-150mm²

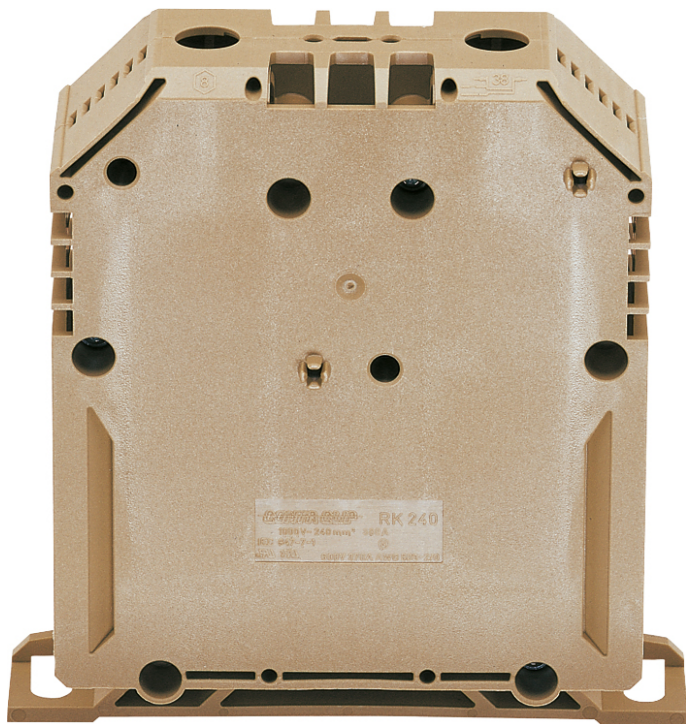

URS RK1-150mm²

Anslutningsklämma

Produktnummer: 67065001

Dimensioner: 31 x 109 x 99 mm

Anslutningsklämma, 1-polig, radningsbar, för en en- och flertrådiga ledare och platt koppar med lameller

Omrustningsats 5 pol 1-polig

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Märkdriftspänning DC:	750 V
Nominell isolationsspänning AC:	1000 V
Märkanslutningskapacitet:	150 mm ²
Märkström:	309 Ampere
Antal poler:	1
stötskyddad:	nej
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Avisoleringslängd:	38 mm
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	2
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: För aluminiumledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	50 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	150 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	50 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	150 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	35 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	150 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	50 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	150 mm ²

Mått

Bredd:	31 mm
Längd:	109 mm
Höjd:	99 mm

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Industriekvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	20 Nm
---------------------------	-------

Material

Material isoleringskropp:	Termoplast
---------------------------	------------