

Anslutningsklämma

URS RK1-240mm²

URS RK1-240mm²


Anslutningsklämma

Produktnummer: 67074001

Dimensioner: 36 x 109 x 112,8 mm

Anslutningsklämma, 1-polig, radningsbar, för en en- och flertrådiga ledare och platt koppar med lameller

Konverteringssats av 5 poler 1-polig

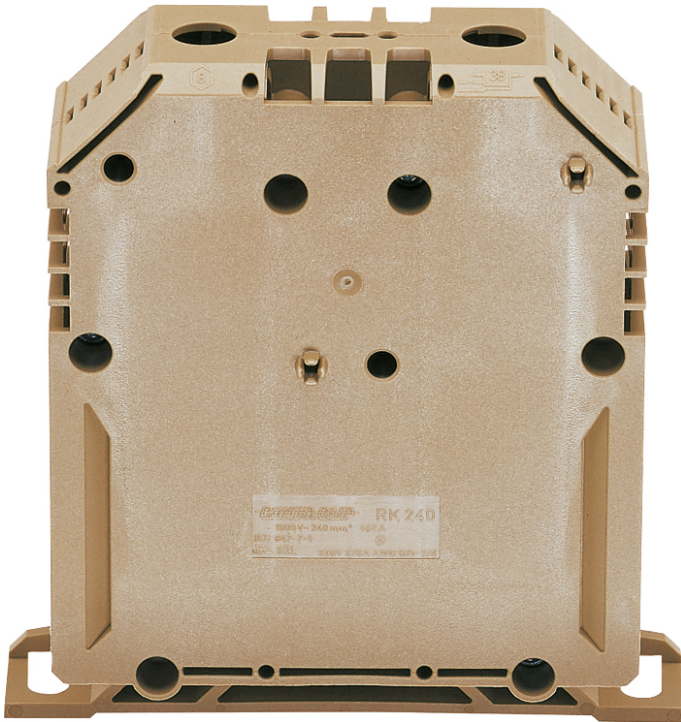

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Märkdriftspänning DC:	750 V
Nominell isolationsspänning AC:	1000 V
Märkanslutningskapacitet:	240 mm ²
Märkström:	380 Ampere
Antal poler:	1
stötskyddad:	nej
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Avisoleringslängd:	37 mm
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	2
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: För aluminiumledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	70 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	240 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	70 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	185 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	70 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	240 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	70 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	240 mm ²

Mått

Bredd:	36 mm
Längd:	109 mm
Höjd:	112.8 mm

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Industriekvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	20 Nm
---------------------------	-------

Material

Material isoleringskropp:	Termoplast
---------------------------	------------