


Huvudledningsgrenplint

HA 25-46

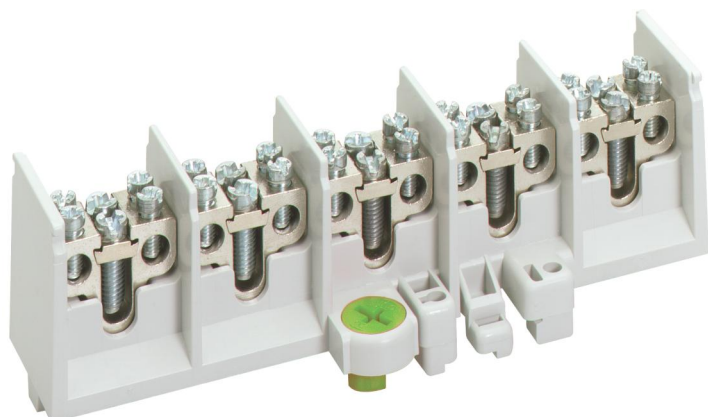

HA 25-46

Huvudledningsgrenplint

Produktnummer: 69142601

Huvudledningsgrenplint med anslutningstvårsnitt
1x25 mm² per pol och 2 utgående kretsar 16 mm²
per pol, 1 x 25 mm² per pol och 2 avgångar 16 mm²
per pol, 4 avgångar 16 mm² på 4:e polen

4-polig - 25/16², 6x PE/N

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Antal poler:	4
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	1.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	25 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	1.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	25 mm ²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	1.5 mm ²
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	10 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	1.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	16 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	1.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	16 mm ²

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	2.5 Nm
Anslutning 2: Åtdragningsmoment:	2.5 Nm

Material

Material isoleringskropp:	Termoplast
---------------------------	------------