


Huvudledningsgrenplint

HA 35-52

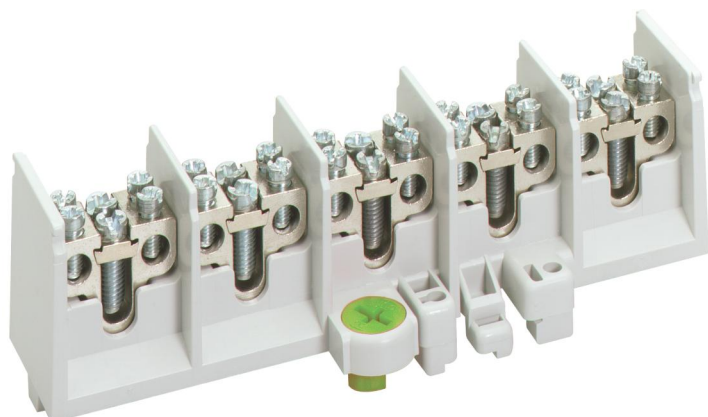

HA 35-52

Huvudledningsgrenplint

Produktnummer: 69252201

Dimensioner: 192 x 58 x 58 mm

Huvudledningsgrenplint med anslutningstvårsnitt
1 x 35 mm² per pol och 2 utgående kretsar 25 mm²
per pol

5-polig - 35/25 mm²

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Antal poler:	5
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	25 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	35 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	35 mm ²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	25 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	25 mm ²

Mått

Bredd:	192 mm
Längd:	58 mm
Höjd:	58 mm

Materiallegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	3.5 Nm
Anslutning 2: Åtdragningsmoment:	3.5 Nm