


Normskenkapsling

## AKi-SS 43

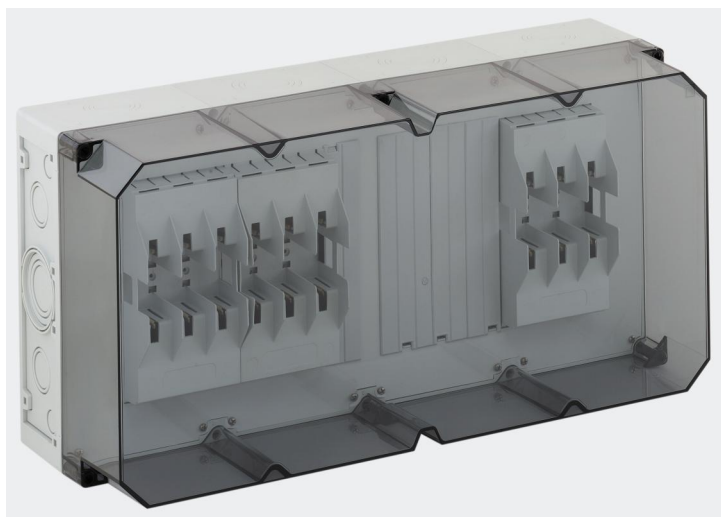

### AKi-SS 43

Normskenkapsling

Produktnummer: 76243501

Dimensioner: 600 x 300 x 210 mm

NH-normsäkringssockel - industri kvalitet -, 3 x NH 00-säkringssockel, Märkström 100 A, Klämförband 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Avgång uppe, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-plintar 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-plintar 4 - 35 mm<sup>2</sup>, med isolerande tätningar

**på samlingsskenesystem 250 A, med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Märkström:	100 Ampere
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

### Mått

Bredd:	600 mm
Längd:	300 mm
Höjd:	210 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

## Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Introduktion/förberedelse

