


NH-säkringsdosa

## AKi-S 302

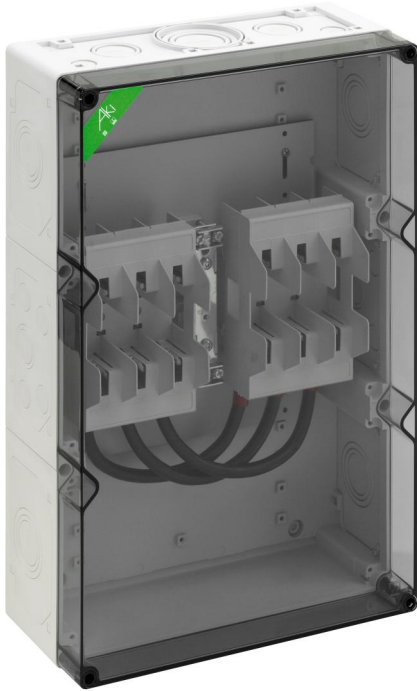

### AKi-S 302

#### NH-säkringsdosa

Produktnummer: 78130201

Dimensioner: 300 x 450 x 132 mm

NH-säkringssockel - industri kvalitet -, 2 x NH 00-säkringsbas, monterad på montageplatta, Märkström 100 A, Klämförband 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, N-plint 2 x 50 mm<sup>2</sup>, 2 kabelförskruvningar M40, 1 Kabelförskruvning M50, med isolerande tätningar

**med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Märkström:	100 Ampere
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

### Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	450 mm
Höjd:	132 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

### Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Introduktion/förberedelse

