Kopplingsdosa

Abox 250-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/82540001

Abox 250-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 82591001
Dimensioner: 250 x 200 x 115 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 25 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar

Inkl.:
4 Anslutningsstuds IP54 M40
Tätningsdiameter 17 - 30 mm, 1 Tätningsplugg M40, 1 Plomberings set

IP54 IP65 | 25² | IK07 | 690V AC

Till industriprodukt:
https://www.spelsberg.se/p/49092501

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	25 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	115 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tillbehör

19202001 - KS M20 - Kombiset

19202501 - KS M25 - Kombiset

19202601 - KS M25-gro - Kombiset

19203201 - KS M32 - Kombiset

19302501 - KST M25-17 - Kombistöd

19302601 - KST M25-33 - Kombistöd

19303201 - KST M32 - Kombistöd

20342001 - WST M20 - Strypnippel

20342501 - WST M25 - Strypnippel

20343201 - WST M32 - Strypnippel

20344001 - WST M40 - Strypnippel

20345001 - WST M50 - Strypnippel

21342001 - WNI M20 - Strypnippel

21342501 - WNI M25 - Strypnippel

21343201 - WNI M32 - Strypnippel

21642001 - SNI M20 - Stepnippel

21642501 - SNI M25 - Stepnippel

21643201 - SNI M32 - Stepnippel

21644001 - SNI M40 - Stepnippel

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning

22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning

22745001 - KVR M50-MGM - Kabelförskruvning

23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds

23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds

23043201 - AST M32 - Anslutningsstuds

23044001 - AST M40 - Anslutningsstuds

23142001 - VST M20 - Tätningsplugg

23142501 - VST M25 - Tätningsplugg

23143201 - VST M32 - Tätningsplugg

23144001 - VST M40 - Tätningsplugg

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningsmembran

26012501 - DMS M25/w - Dubbeltätningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningsmembran

26042501 - DMS M25 - Dubbeltätningsmembran

26043201 - DMS M32 - Dubbeltätningsmembran

26043301 - DMS M32/4 - Dubbeltätningsmembran

26044001 - DMS M40 - Dubbeltätningsmembran

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

28842001 - RST M20 - Rörhylsor

28843201 - RST M32 - Rörhylsor

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Plintar
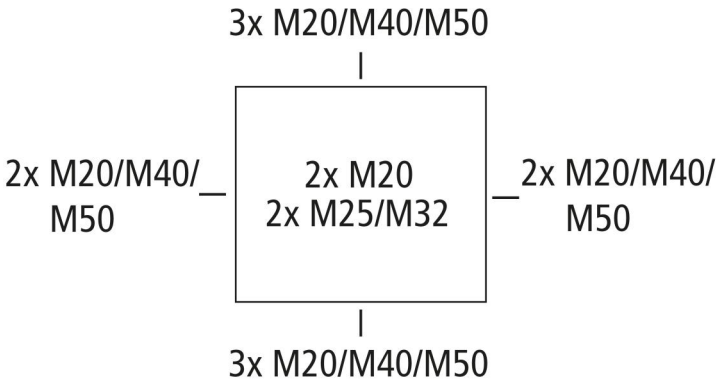
Introduktion/förberedelse