

Kopplingsdosa

## WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/86851601>

### WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86050501

E-nummer: 1438158


Dimensioner: 171 x 256 x 106 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 6 mm<sup>2</sup>, Ui=450 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M40, (16 Sida), Externa fästpunkter, med E30-E90 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12. Halogenfri termoplast, plintar av special keramik

**orange, Anslutningsdosa 15 polig 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>, antal ledare per klämma: 8 x 0.5<sup>2</sup> / 4 x 0.75<sup>2</sup> / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1.5<sup>2</sup> / 2 x 2.5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**

Inkl.:

**6 Anslutningsstuds IP54 , M20, Tätningsdiameter 8 - 13 mm, 2 Anslutningsstuds IP54 , M40, Tätningsdiameter 17 - 30 mm, 2 Tvillingstuds IP54, M40, Tätningsdiameter 17 - 30 mm, 1 Tätningsplugg IP54, M20, Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Tätningsplugg IP54, M40, Tätningsdiameter 17 - 30 mm, Borrmall, montageset D6, Plomberingsset**

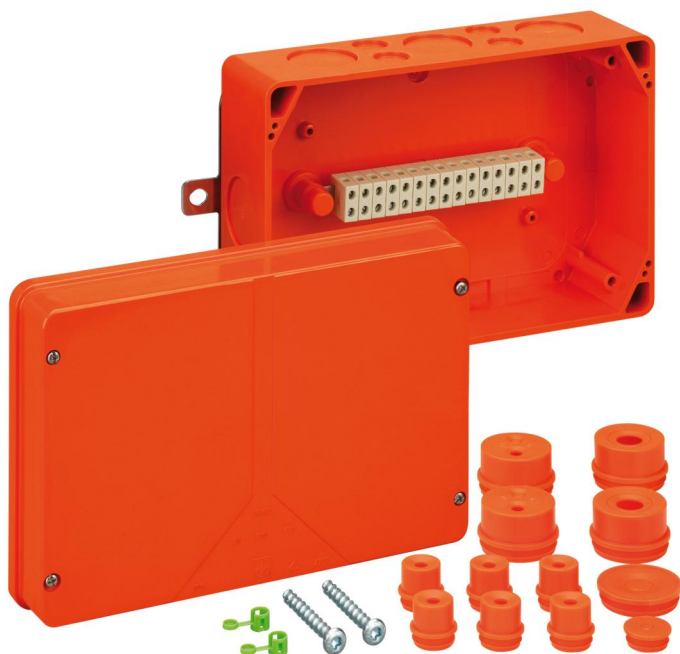

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
max. tvärsnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Klass funktionell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

### Mått

Bredd:	171 mm
Längd:	256 mm
Höjd:	106 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

## Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[23062001 - AST M20/or - Anslutningsstuds](#)

[23062501 - AST M25/or - Anslutningsstuds](#)

[23063201 - AST M32/or - Anslutningsstuds](#)

[23064001 - AST M40/or - Anslutningsstuds](#)

[23162001 - VST M20/or - Tätningsplugg](#)

[23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg](#)

[23163201 - VST M32/or - Tätningsplugg](#)

[23164001 - VST M40/or - Tätningsplugg](#)