

Kopplingsdosa

WKE 2 - 3 x 10²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/86651201>

WKE 2 - 3 x 10²


Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86051201

E-nummer: 1438151

Dimensioner: 100 x 100 x 50 mm

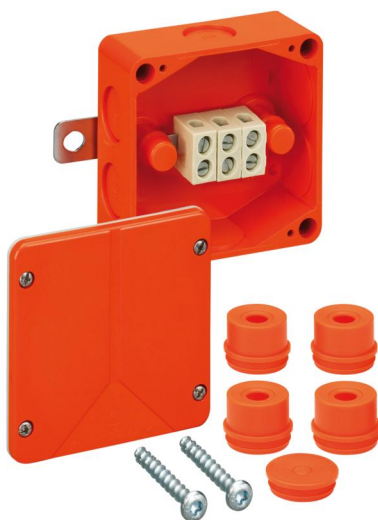

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 10 mm², Ui=450 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M25, (6 Sida), Externa fästpunkter, med E30-E90 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12. Halogenfri termoplast, plintar av special keramik

orange, Anslutningsdosa 3 polig 1 - 10 mm², Kopplingsdosa 3 polig 1 - 4 mm², antal ledare per klämma: 10 x 1² / 8 x 1.5² / 6 x 2.5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Inkl.:

4 Anslutningsstuds IP54 , M25, 1 Tätningsplugg IP54, M25, Tätningsdiameter 9 - 18,5 mm, Borrmall, montageset D6



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
max. tvärsnitt:	10 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Klass funktionell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

Mått

Bredd:	100 mm
Längd:	100 mm
Höjd:	50 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[23062001 - AST M20/or - Anslutningsstuds](#)

[23062501 - AST M25/or - Anslutningsstuds](#)

[23162001 - VST M20/or - Tätningsplugg](#)

[23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg](#)