


Kopplingsdosa

WKE 204 RK

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/86228401>

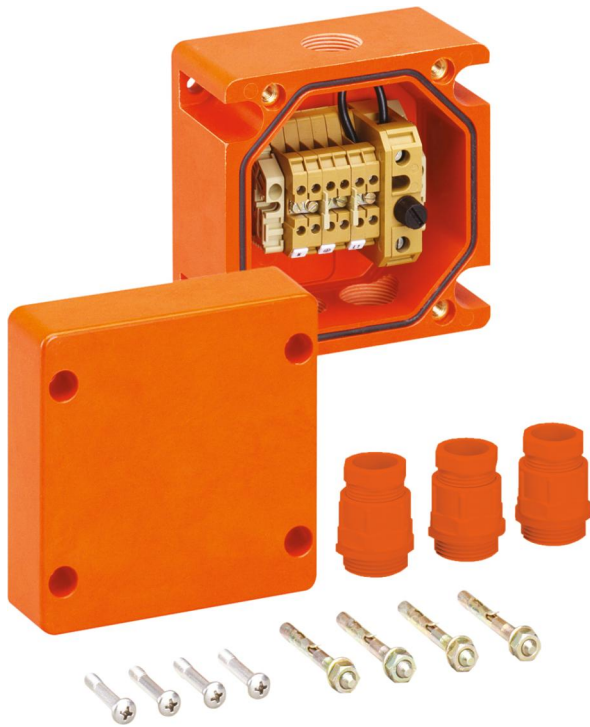

WKE 204 RK

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86220401

Dimensioner: 115 x 115 x 93 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66, $U_i=450$ V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M25, (3 Sida), Externa fästpunkter, E30 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12, Termoplast.

orange, Kopplingsdosa med avsäkrad koppling, 4 x 0.5 - 4mm², säkringshållare max 6,3A

Inkl.:

**3 st. kabelförskruvning M25 (6-15mm), skruvset
ø 6 mm**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
min. tvärsnitt:	0,5 mm ²
max ledningsarea:	4 mm ²
min. tvärsnitt:	0,5 mm ²
max. tvärsnitt:	4 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
Säkrad koppling:	ja
Klass funktionell integritet:	E30
Antal poler (T-avgrening):	3
Antal poler (genommatning):	3
UL Type Rating:	i.u.
Antal säkringar:	1

Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

Tillägg

Användningsområde:	Avsäkrad T-avgrening
--------------------	----------------------

Mått

Bredd:	115 mm
Längd:	115 mm
Höjd:	93 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja

Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------------	---

Tillbehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Set för extern fastsättning](#)

Introduktion/förberedelse

