


Kopplingsdosa

## WKE 5 - 4/3 x 16<sup>2</sup> 2SB

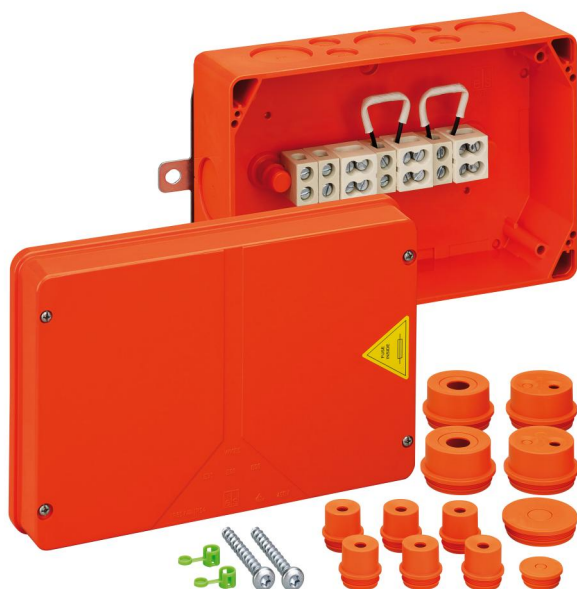

### WKE 5 - 4/3 x 16<sup>2</sup> 2SB

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86374801

Dimensioner: 256 x 171 x 106 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 16 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=450 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), Demonterbara membran, M20/M40, (16 Sida), Externa fästpunkter, med E30-E90 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12. Halogenfri termoplast, plintar av special keramik

**orange, Kopplingsdosa med avsäkrad avgrening, 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>, säkring 2 x 2A, antal ledare per klämma: 5 x 1.5<sup>2</sup> / 4 x 2.5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**

Inkl.:

**Borrmall, 6 Anslutningsstuds IP54 , M20, Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 2 Anslutningsstuds IP54 , M40, Tätningsdiameter 17 - 30 mm, 2 Tvillingstuds IP54, M40, Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Tätningsplugg IP54, M20, Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Tätningsplugg IP54, M40, Tätningsdiameter 17 - 30 mm, montageset D6, Plomberingsset**

IP54  
IP65

16<sup>2</sup>



450V  
AC

450V  
DC



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
max. tvärsnitt:	16 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Klass funktionell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

### Mått

Bredd:	256 mm
Längd:	171 mm
Höjd:	106 mm
Innerlängd:	241 mm
Inre bredd:	156 mm
Innerhöjd:	92 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
förseglingsbar:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

### Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

### Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------------	---

## Tillbehör

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[23062501 - AST M25/or - Anslutningsstuds](#)

[23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg](#)

[86300101 - WKE BS F2A - Reservsäkringar](#)