


Kopplingsdosa

## WKE 4 - Duo 3 x 10<sup>2</sup>

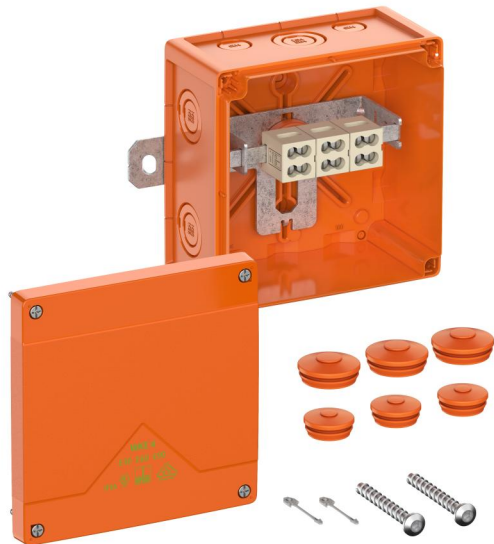

### WKE 4 - Duo 3 x 10<sup>2</sup>

#### Kopplingsdosa

Produktnummer: 86750001

E-nummer: 1438309

Dimensioner: 150 x 150 x 85 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66,  $U_i=450$  V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Demonterbara membran, M20/M25/M32, (2 Baksida, 10 Sida), Externa fästpunkter, E30-E90 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12. Halogenfri kapsling med plintar av specialkeramik, med justerbar plinthållare.

**orange, Anslutningsdosa/kopplingsdosa 3 polig 1 - 10 mm<sup>2</sup>, antal ledare per klämma: 20 x 1<sup>2</sup> / 16 x 1.5<sup>2</sup> / 12 x 2.5<sup>2</sup> / 8 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup>**

#### Inkl.:

**Lockhållare, monteringskruvar, 3**

**dubbeltätningmembran IP66 M25**

**tätningssområde 9-17 mm, 3**

**dubbeltätningmembran IP66 M32**

**tätningssområde 13-21 mm**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 450 V              |
| Nominell isolationsspänning DC: | 450 V              |
| min. tvärsnitt:                 | 1 mm <sup>2</sup>  |
| max ledningsarea:               | 10 mm <sup>2</sup> |
| min. tvärsnitt:                 | 1 mm <sup>2</sup>  |
| max. tvärsnitt:                 | 10 mm <sup>2</sup> |
| Skyddsklass:                    | II                 |
| Skyddstyp:                      | IP66               |
| Säkrad koppling:                | nej                |
| Klass funktionell integritet:   | E30/E60/E90        |
| Antal poler (T-avgrening):      | 3                  |
| Antal poler (genommatning):     | 3                  |
| UL Type Rating:                 | övrigt             |
| Antal säkringar:                | 0                  |

### Färger

|                |        |
|----------------|--------|
| Färg underdel: | orange |
| Färg överdel:  | orange |

### Tillägg

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Användningsområde: | Anslutningar och T-avgreningar |
|--------------------|--------------------------------|

### Mått

|             |        |
|-------------|--------|
| Bredd:      | 150 mm |
| Längd:      | 150 mm |
| Höjd:       | 85 mm  |
| Innerlängd: | 137 mm |
| Inre bredd: | 137 mm |
| Innerhöjd:  | 67 mm  |

## Materialegenskaper

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                      | ja     |
| halogenfri:                        | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:     | V0     |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet:                  | ja     |

## Mekaniska egenskaper (AG)

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Monteringstyp:  | Vägg-/takmontering  |
| Slagtålighet:   | IK08                |
| förseglingsbar: | ja                  |
| Fastsättning:   | Externa fästpunkter |

## Miljöförhållanden

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 %                   |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %                   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -35 °C                 |
| Omgivningstemperatur max.:        | 80 °C                  |
| Omgivningstemperatur 24h:         | 60 °C                  |
| Installationsområde:              | skyddat område utomhus |

## Material

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat       |
| Material överdel:      | Polykarbonat       |
| Material tätning:      | Polyuretan         |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

## Certifikat

|               |   |
|---------------|---|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Godkännanden: | UL-EU (EN 62208)                          |

## Tillbehör

[26062001 - DMS M20/or - Dubbeltättningsmembran](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dubbeltättningsmembran](#)

[26063201 - DMS M32/or - Dubbeltättningsmembran](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Montageplatta](#)

## Introduktion/förberedelse

