


Kupolkapsling

# KUK

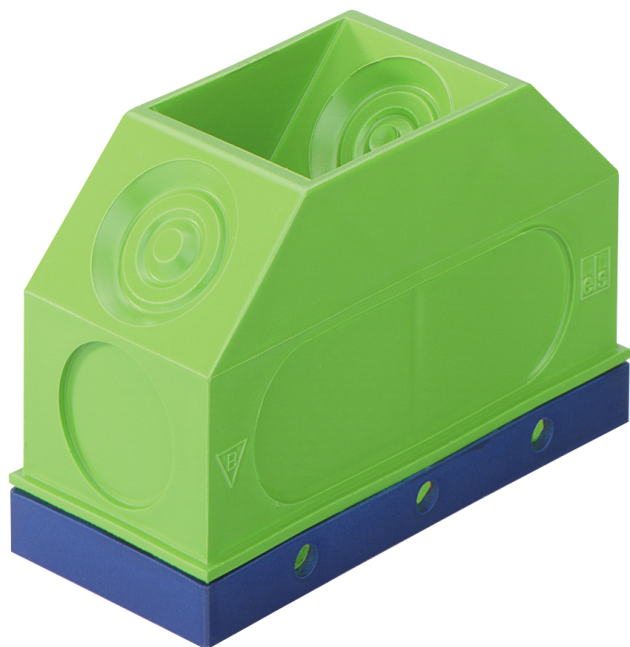

## KUK

### Kupolkapsling

Produktnummer: 97055001

Dimensioner: 90 x 40 x 55 mm

Kupolkapsling, För takuttag, med skyddsklass IP00, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri, Antal 45° genomföringar: 8

**Lim eller spikmontering, Låsmembran,  
Tätningdiameter M16 - M25**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP00
Lämplig för:	Betongkonstruktion
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	90 mm
Längd:	40 mm
Höjd:	55 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering
----------------	-------------------------

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

### Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

## Tillbehör

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[97022001 - RVB 20 - Röranslutning](#)

[97022501 - RVB 25 - Röranslutning](#)

[97023201 - RVB 32 - Röranslutning](#)

[97024001 - RVB 40 - Röranslutning](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Punchstång](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Punchstång](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Punchstång](#)

[97891001 - IBT STE-LZA 10 - Punchset](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Punchset](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Punchset](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Punchset](#)

[97893001 - IBT STE-LZA 30 - Punchset](#)

[97915501 - WED - Expansionsdorn](#)

**Introduktion/förberedelse**

$6x \leq \emptyset 22,5 \text{ mm}$

