


Multidosa

U 71 GRD-D

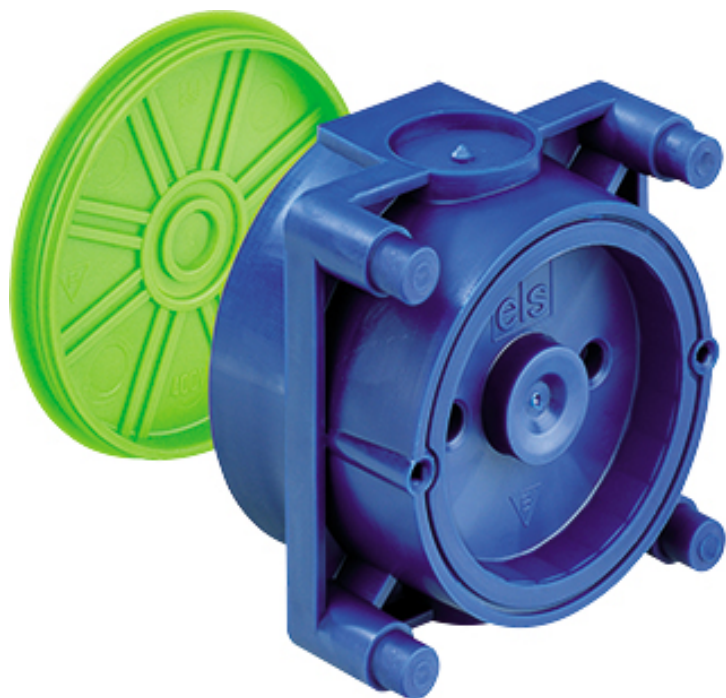

U 71 GRD-D

Multidosa

Produktnummer: 97104502

Dimensioner: 71 x 71 x 50 mm

Multidosa, För extremt tunna väggar, 45mm djup, med skyddsklass IP30, Isolationsspänning: 400V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfri

Magnet eller spikmontering, Låsmembran, Tätningsdiameter M16 - M20, kompatibel med support



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg överdel:	övrigt
---------------	--------

Mått

Bredd:	71 mm
Längd:	71 mm
Höjd:	50 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Magnet eller spikmontering
----------------	----------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Introduktion/förberedelse

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

