


Takanslutningsdosa

U 71 K DVD-2

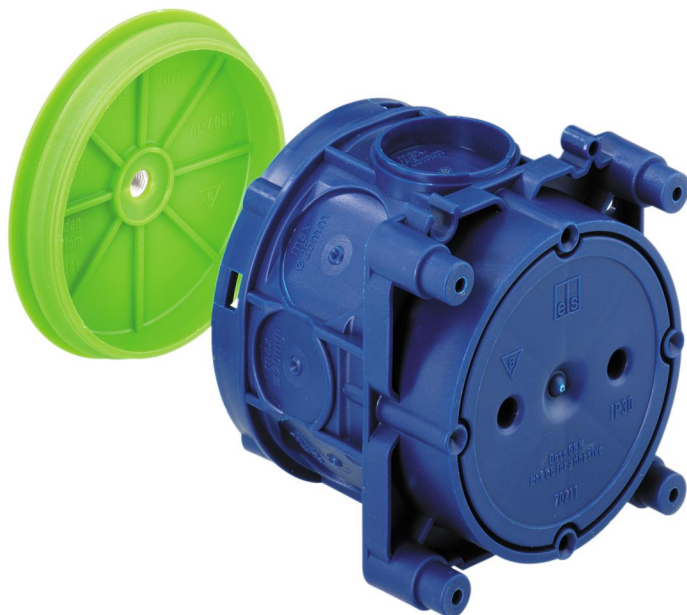

U 71 K DVD-2

Takanslutningsdosa

Produktnummer: 97176601

Dimensioner: 71 x 71 x 79 mm

Takanslutningsdosa, 4 skruvskallar med skruvavstånd 60 mm, med M5-gängad studs (bärlast 10 kg) för installation av en takkrok, kan kombineras i standardavstånd 71 mm, helisolerad ledningsövergång, lämplig för alla formtyper och motsatt form, med skyddsklass IP30, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

**Lim eller spikmontering, Låsmembran,
Tätningdiameter M16 - M25**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddstyp: | IP30 |
| Lämplig för: | Betongkonstruktion |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|---------------|--------|
| Färg överdel: | övrigt |
|---------------|--------|

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 71 mm |
| Längd: | 71 mm |
| Höjd: | 79 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|-------------------------|
| Monteringstyp: | Lim eller spikmontering |
|----------------|-------------------------|

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | - % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |

Material

| | |
|--------------------|------------|
| Material nederdel: | Polypropen |
| Material överdel: | Polypropen |

Tillbehör

[97924801 - KR - Tillbehör IBT](#)

[97910001 - VD 75 - Tätningslock](#)

[97911701 - DH 75-M5 - Takkrokar](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[97022001 - RVB 20 - Röranslutning](#)

[97022501 - RVB 25 - Röranslutning](#)

[97023201 - RVB 32 - Röranslutning](#)

[97024001 - RVB 40 - Röranslutning](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Punchstång](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Punchstång](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Punchstång](#)

[97891001 - IBT STE-LZA 10 - Punchset](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Punchset](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Punchset](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Punchset](#)

[97893001 - IBT STE-LZA 30 - Punchset](#)

[97910501 - ES-10 - Monteringsskruv](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskruv](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskruv](#)

[97915501 - WED - Expansionsdorn](#)

[97920501 - IBT ST - Stopp](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tillbehör IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Iläggspatron](#)

[97957001 - STH 70 - Stödstag](#)

[97959001 - STH 90 - Stödstag](#)

[97960001 - STH 100 - Stödstag](#)

[97961001 - STH 110 - Stödstag](#)

[97963001 - STH 130 - Stödstag](#)

[97964001 - STH 140 - Stödstag](#)

[97965001 - STH 150 - Stödstag](#)

[97967001 - STH 170 - Stödstag](#)

[97969001 - STH 190 - Stödstag](#)

[97973001 - STH 230 - Stödstag](#)

[97974001 - STH 240 - Stödstag](#)

[97979001 - STH 290 - Stödstag](#)

Introduktion/förberedelse

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

