


Hus

IBTronic XL H 185 FE

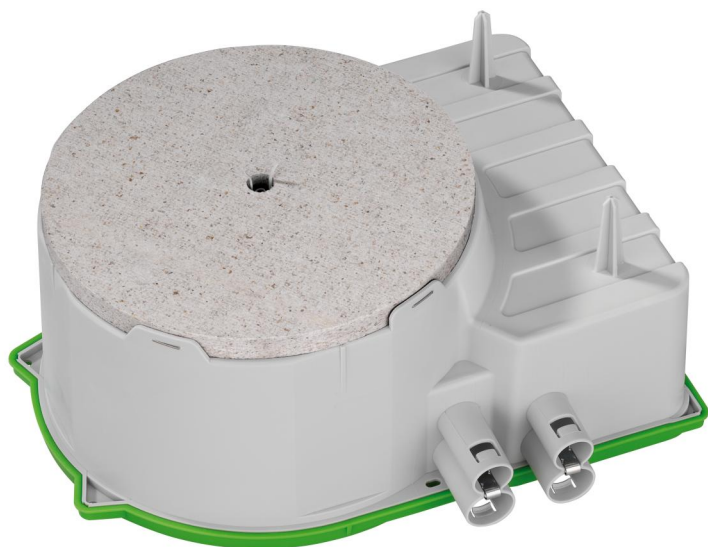

IBTronic XL H 185 FE

Hus

Produktnummer: 97660402

Dimensioner: 255 x 280 x 130 mm

Hus, for prefabricated construction, for the installation of VDE-tested luminaires in accordance with DIN EN 60598 (VDE 0711), and with F-identification or MM-identification, maximum installation depth LV luminaires: 105 mm, HV lights: 110 mm, lamp output max. 50W / LED 25W, with additional connection space, (e.g. for installing an electronic safety transformer up to max. 150 VA), med skyddsklass IPX4, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Outlet aperture: Fermacell® plasterboard, variable to max. Ø 150 mm, 8 combi-conduit entries 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrated conduit stopper and strain relief for conduits 16 mm, 19 mm, Lim eller spikmontering, Integrerade rörstudsar, Tätningsdiameter M16 - M19



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IPX4
Lämplig för:	Betongkonstruktion

Mått

Bredd:	255 mm
Längd:	280 mm
Höjd:	130 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitét:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering
----------------	-------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97980201 - FPD 185 - Fermacellplatta](#)