


Frånkopplingshölje  
**GTE 106**

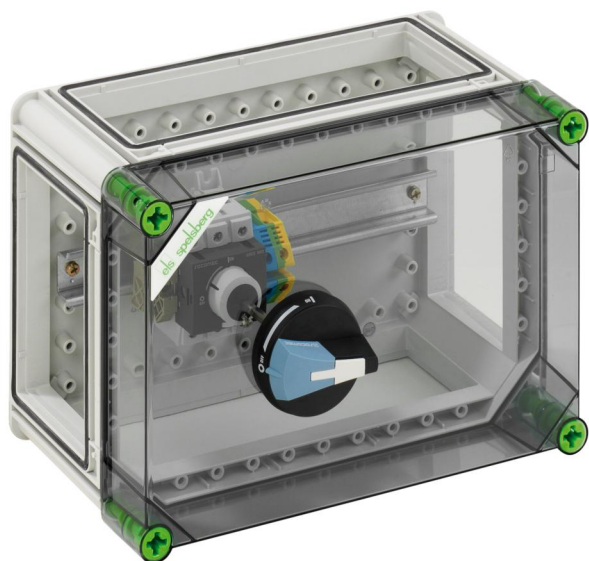

**GTE 106**

**Frånkopplingshölje**

**ANPASSNINGSBAR**

Produktnummer: 03210601

Dimensioner: 320 x 220 x 179 mm

Lastbrytarkapsling - industrikvalitet - med extern manövrering, låsbar, 1 x lastbrytare 63A, 3-polig växling, Hissklämma 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, för CU-ledare, PE/N-plint 16 mm<sup>2</sup>, 3 x huskontaktdon (GGV)

**med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Märkdriftspänning DC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	63 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	220 mm
Höjd:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

## Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251101 - GFS 11-m - Flänsset](#)

[07716101 - GHT 161 - Tillbehör lastbrytare](#)