Plintkapsling

RK 4/12-12x4²

RK 4/12-12x4²

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 61501201
Dimensioner: 130 x 130 x 75 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP54/IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Utrustad med 12 polig plint, typ WDU 4

Inkl.:
4 Anslutningsstuds IP54 M20 Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningsdiameter 9 - 18,5 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

Till industriprodukt:
https://www.spelsberg.se/p/63501201

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	4 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP66
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	130 mm
Längd:	130 mm
Höjd:	75 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Miljöförhållanden

Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Skapad den 19.04.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering

19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn

19202001 - KS M20 - Kombiset

19202501 - KS M25 - Kombiset

19202601 - KS M25-gro - Kombiset

19203201 - KS M32 - Kombiset

19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik

Skapad den 19.04.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299
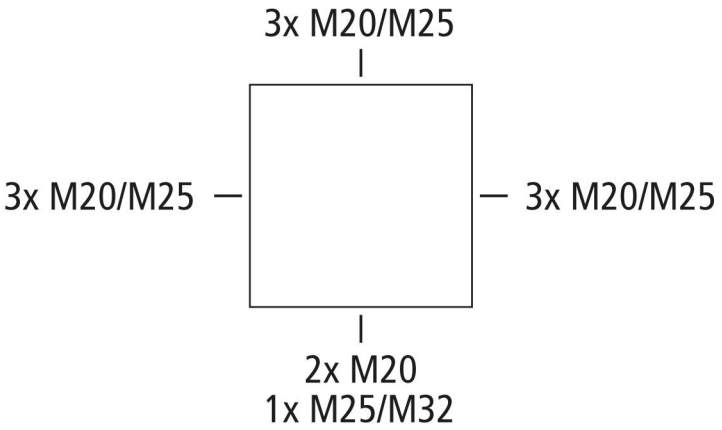
Introduktion/förberedelse