


Kopplingsdosa

Abox 025 AB-2,5²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/80242101>

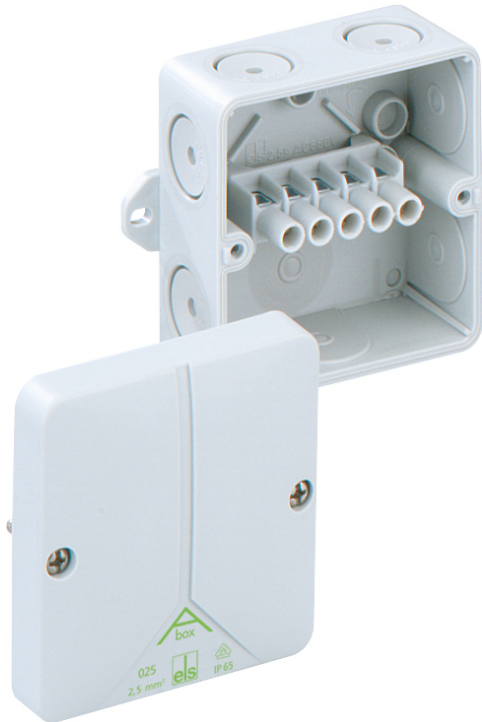

Abox 025 AB-2,5²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 80340701

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Själv tätande flexibla genomföringsmembran, M20, Tätningsdiameter 2 - 16 mm, (1 Baksida, 7 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, In=24 Ampere, med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5²)



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/49440201>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	80 mm
Längd:	80 mm
Höjd:	52 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningsområde min:	2 mm
för tätningsområde max:	16 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

- [19202001 - KS M20 - Kombiset](#)
- [20342001 - WST M20 - Strypnippel](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Kontramutter](#)
- [21342001 - WNI M20 - Strypnippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Stepnippel](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelförskruvning](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)
- [23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)
- [23142001 - VST M20 - Tätningsplugg](#)
- [24742101 - KVR M20-GDB - Kabelförskruvning](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dubbeltätningmembran](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningmembran](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)
- [26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)
- [28842001 - RST M20 - Rörhylsor](#)
- [84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

Introduktion/förberedelse

