


Kopplingsdosa

HWK 2

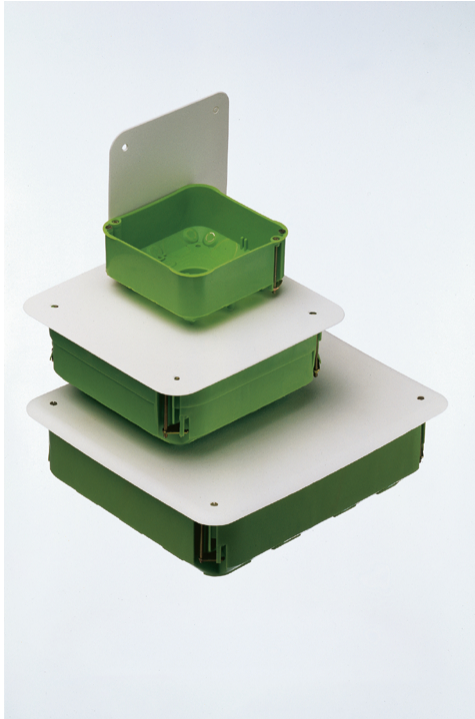

HWK 2

Kopplingsdosa

Produktnummer: 92800201

Dimensioner: 165 x 165 x 72 mm

Multidosa, flambeständig, för plattjocklekar från 7 till 35 mm, inklusive vitt tätningslock

165 x 165 x 72 mm, med bormall för 68 mm borrhål

IP30 400V
AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	165 mm
Längd:	165 mm
Höjd:	72 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	nej
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	nej

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen